

YOUR BENEFITS

- un solo utensile per la quasi totalità dei materiali
- nessun cambio utensile
- nessuna insorgenza imprevista
- ampio campo di applicazione 2xD-5xD
- campo di parametri di taglio molto ampio per un utilizzo facile sulla maggior parte delle macchine utensili CNC più moderne

STABILE

Nocciolo estremamente robusto che garantisce una significativa riduzione delle vibrazioni ed assicura una elevata durata dell'utensile.

SPECIALE


Impressions l'eccellente finitura e soluzione dimensionale dell'elica che garantisce un perfetto trasporto ed espulsione del truciolo.

ROMPITRUCIOLO

Trucioli corti grazie a molteplici rompitruciolo, riduzione dell'accumulo di truciolo con conseguente alta sicurezza del processo in particolare nella produzione automatica.

UNICA

Grazie a tutti gli elementi sopra menzionati l'utensile può essere usato in quasi totalità dei materiali e garantisce un potenziale estremamente elevato di riduzione costi.

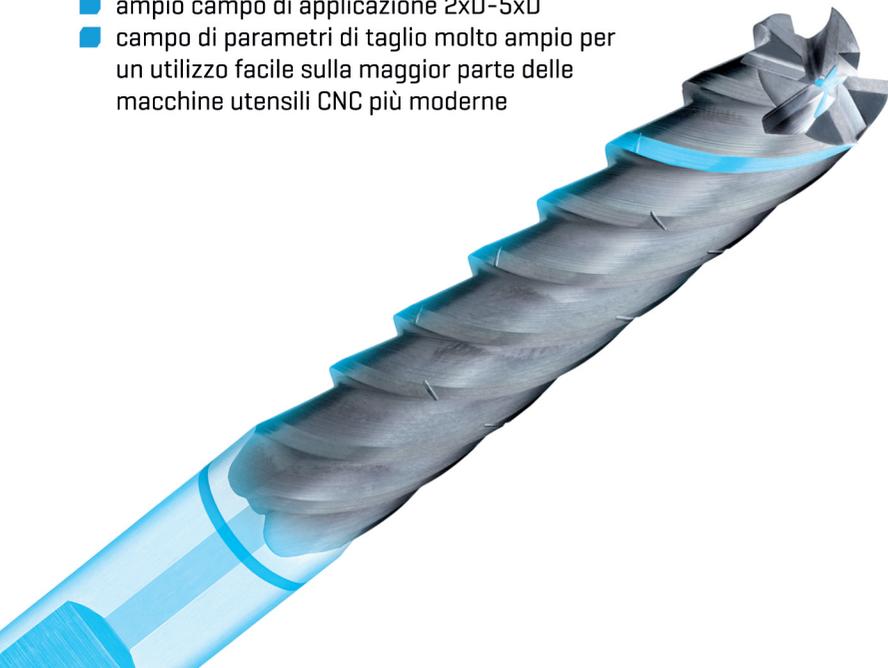

STC+

Turbo-Twister-Allround,

5 taglienti, angolo dell' elica variabile, **2xD-5xD**



Campo di applicazione:

Utensile ad alta prestazione per fresatura statica e dinamica. Per fresatura di finitura e sgrossatura nella quasi totalità dei materiali.

maykestag

PERFORMANCE
IN PRECISION

Turbo Twister




SUPRADUR

d1 _{h10} mm	d2 _{h6} mm	l1 mm	l2 mm		Z	Code 8002 Art.-Nr.
3	6	50	7	0,05	5	0 8002003001 00
4	6	50	9	0,05	5	0 8002004001 00
5	6	54	11	0,05	5	0 8002005001 00
6	6	54	14	0,05	5	0 8002006001 00
8	8	61	18	0,05	5	0 8002008001 00
10	10	69	22	0,05	5	0 8002010001 00
12	12	80	26	0,05	5	0 8002012001 00
14	14	83	30	0,05	5	0 8002014001 00
16	16	92	34	0,05	5	0 8002016001 00
20	20	104	42	0,05	5	0 8002020001 00




Rompitrucoli 2 pz

d1 _{h10} mm	d2 _{h6} mm	l1 mm	l2 mm		Z	Code 8003 Art.-Nr.
3	6	54	10	0,05	5	0 8003003001 00
4	6	54	13	0,05	5	0 8003004001 00
5	6	57	16	0,05	5	0 8003005001 00
6	6	62	20	0,05	5	0 8003006001 00
8	8	69	26	0,05	5	0 8003008001 00
10	10	79	32	0,05	5	0 8003010001 00
12	12	92	38	0,05	5	0 8003012001 00
14	14	97	44	0,05	5	0 8003014001 00
16	16	106	50	0,05	5	0 8003016001 00
20	20	124	62	0,05	5	0 8003020001 00



Rompitrucoli 2 pz

d1 _{h10} mm	d2 _{h6} mm	l1 mm	l2 mm		Z	Code 8004 Art.-Nr.
6	6	69	26	0,05	5	0 8004006001 00
8	8	77	34	0,05	5	0 8004008001 00
10	10	89	42	0,05	5	0 8004010001 00
12	12	103	50	0,05	5	0 8004012001 00
14	14	111	58	0,05	5	0 8004014001 00
16	16	124	66	0,05	5	0 8004016001 00
20	20	145	82	0,05	5	0 8004020001 00



Rompitrucoli 2 pz

d1 _{h10} mm	d2 _{h6} mm	l1 mm	l2 mm		Z	Code 8005 Art.-Nr.
6	6	72	32	0,05	5	0 8005006001 00
8	8	83	42	0,05	5	0 8005008001 00
10	10	99	52	0,05	5	0 8005010001 00
12	12	115	62	0,05	5	0 8005012001 00
14	14	125	72	0,05	5	0 8005014001 00
16	16	140	82	0,05	5	0 8005016001 00
20	20	163	102	0,05	5	0 8005020001 00



Rompitrucoli 2 pz